

Lapače povrchových a strešných vôd

Lapač povrchových a strešných vôd – univerzálny

odtok D 110/125 mm

Lapač KV 110/125 je určený pre odvod dažďových(povrchových)vôd do kanalizačných systémov, umožňuje pripojenie odkvapových zvodov.

Prietok d110 – 400l/min.; d125 – 550 l/min

Súčasť balenia:

- redukčné krúžky 75/80, 90, 100, 110, 125
- vtoková mriežka
- viečko odklopné
- viečko zvodu
- kôš na nečistoty
- spätná klapka

Vyrobený z polypropylénu. Zaťaženie K3-300 kg, odolnosť do 90 °C, norma EN 1253-1.



Lapač povrchových a strešných vôd

odtok D110 a D125 mm



Lapač KV 110 a KV 125 je určený pre odvod dažďových (povrchových) vôd do kanalizačných systémov, umožňuje pripojenie odkvapových zvodov.

Prietok d110 – 400l/min.; d125 – 550 l/min

Súčasť balenia:

- redukčné krúžky 75/80, 90, 100, 110, 125
- vtoková mriežka
- viečko odklopné
- viečko zvodu
- kôš na nečistoty
- spätná klapka

Vyrobený z polypropylénu. Zaťaženie K3-300 kg, odolnosť do 90 °C, norma EN 1253-1.

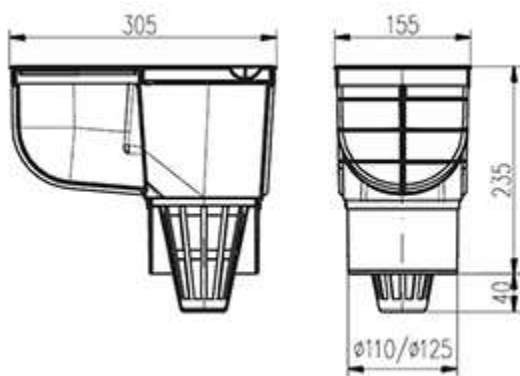

Lapač povrchových a strešných vôd

odtok D110

Lapač KV 110 B je určený pre odvod dažďových(povrchových)vôd do kanalizačných systémov, umožňuje pripojenie odkvapových zvodov. Je vhodný pre najnižšiu stavebnú výšku kanalizačného systému.

Prietok d110 – 400l/min.

Súčasť balenia:

- redukčné krúžky 75/80, 90, 100, 110, 125
- vtoková mriežka
- viečko odklopné
- viečko zvodu
- spätná klapka

Vyrobený z polypropylénu. Zaťaženie K3-300 kg, odolnosť do 90 °C, norma EN 1253-1.

