


GARDENA domácí vodárny

Stacionární použití Rychlá a snadná instalace

GARDENA domácí vodárny jsou okamžitě připravené k použití. Předfiltr a zpětná klapka jsou součástí systému. Snadné připojení a mohou okamžitě plně automaticky zásobovat vodou. Zásobník na vodu umožňuje odběr malého množství vody bez toho, aby se čerpadlo uvedlo do chodu. Šetří se tím také energie.

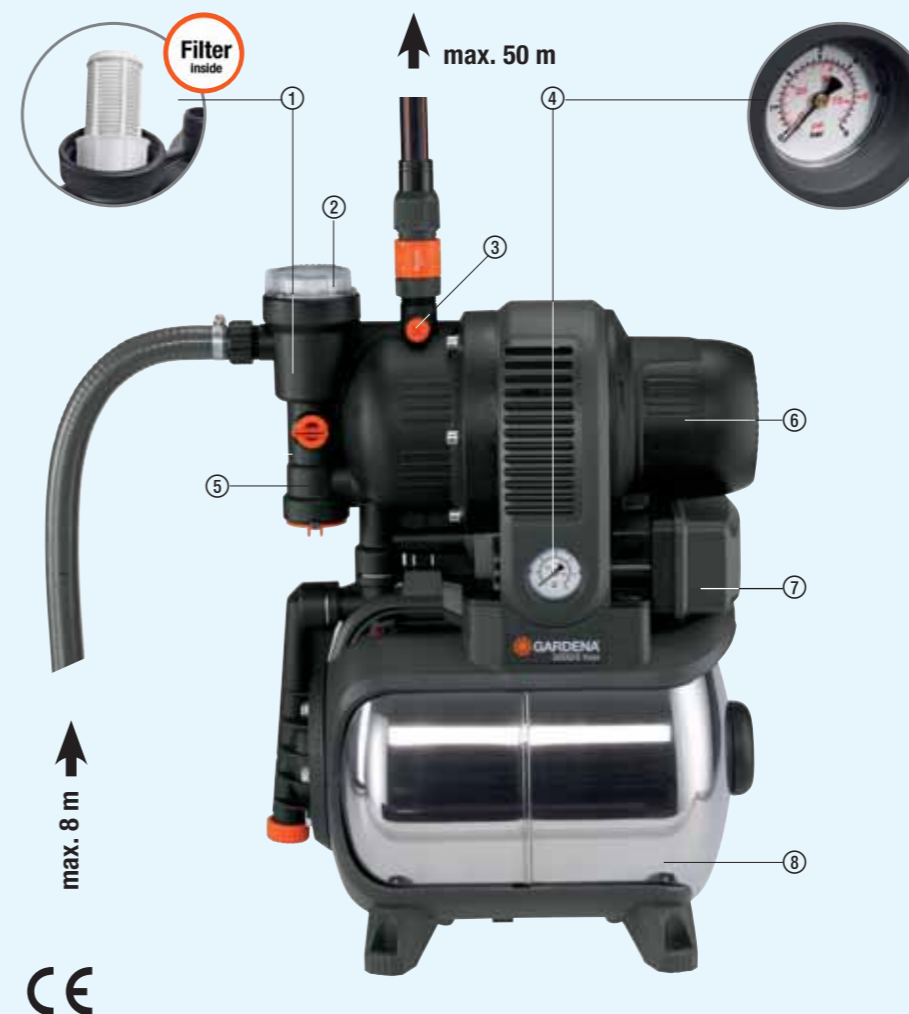

- ① Čerpadlová mechanika se neznečišťuje:
Integrovaný předfiltr
- ② Snadné naplnění bez trychtýře:
Velký plnicí otvor
- ③ Snadné odvzdušnění čerpadla
před zapnutím:
Odvzdušňovací ventil
- ④ Tlak neustále pod kontrolou:
Integrovaný manometr
- ⑤ Nehrozí zpětné vytékání vody:
Zpětná klapka
- ⑥ Nehrozí přetížení motoru:
Tepelná pojistka
- ⑦ Jasně, kdy se čerpadlo rozběhne
a kdy vypne:
Tlakový spínač
- ⑧ Pro úsporný a bezporuchový provoz:
Velký zásobník na vodu


Domácí vodárny				
Parametry	3000/4	4000/5	5000/5	5000/5 inox
Č.v.	1770	1772	1774	1775
Motor	650 W	850 W	1.100 W	1.200 W
Max. čerpané množství	2.800 l/h	3.500 l/h	4.500 l/h	4.500 l/h
Max. čerpací výška / tlak	40 m/4,0 bar	45 m/4,5 bar	50 m/5,0 bar	50 m/5,0 bar
Spínací tlak	1,5 ± 0,1 bar	2,0 ± 0,1 bar	2,0 ± 0,1 bar	2,0 ± 0,1 bar
Max. sací výška	8 m	8 m	8 m	8 m
Čerpadlová mechanika	Jet	Jet	Jet	Jet
Počet příp. zavlažovačů ¹⁾	1	2	2	2
Max. délka hadice pro 1 zavlažovač:	13 mm (1/2") 19 mm (3/4")	15 m 120 m	20 m 150 m	25 m 150 m

¹⁾ Základ pro stanovení technických parametrů: průtok vody v zavlažovači cca 750 l/h, tlak vody v zavlažovači cca 1,8 bar, sací výška cca 0,5 m. Použity byly hadice 19 mm (3/4") s profi-systémovými díly nebo hadice 13 mm (1/2") s Original GARDENA systémovými díly.

GARDENA domácí vodní automaty



Zásobování domácnosti vodou

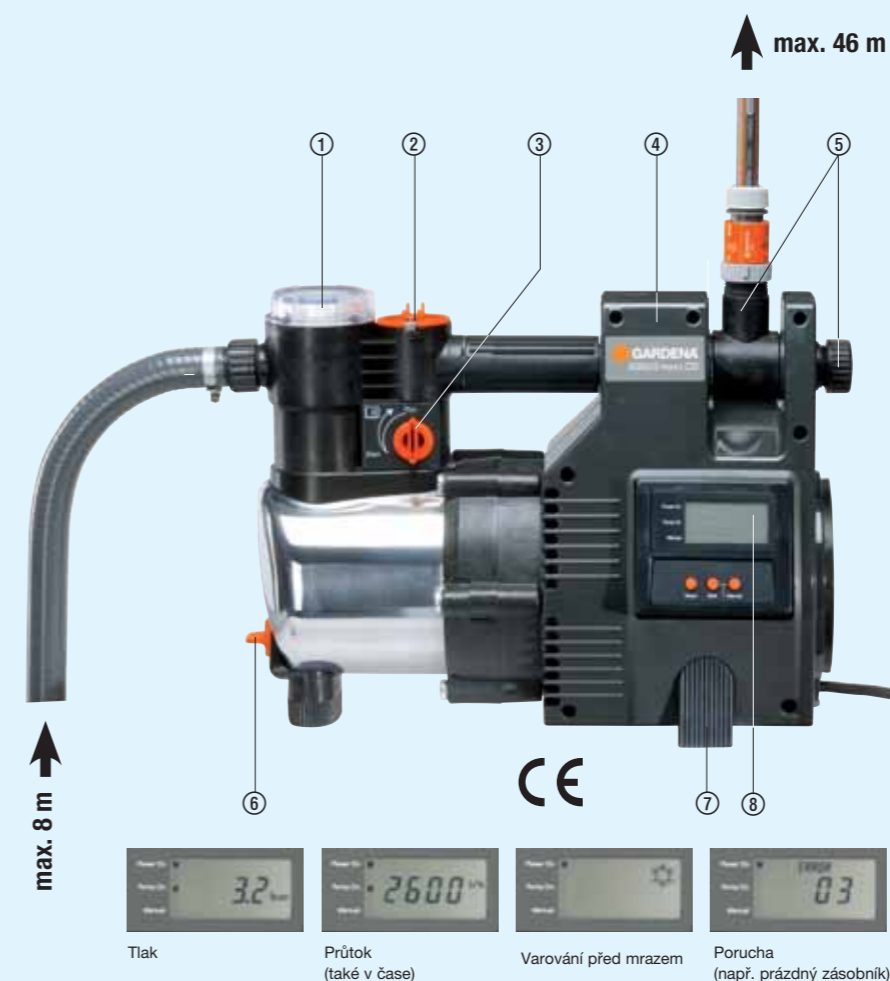

- ① **Chrání čerpadlovou mechaniku před znečištěním:**
Velkoobjemový jemný filtr
- ② **Nehrozí zpětné vytékání vody:**
Zpětná klapka
- ③ **Optimalizace samonasávání:**
Funkční otočný spínač
- ④ **Nehrozí poškození čerpadla v případě nedostatku čerpaného média:**
Pojistka chodu nasucho
- ⑤ **Možnost současného připojení dvou přístrojů:**
Dva výstupy (jeden výkyvný)
- ⑥ **Rychlé a snadné vypuštění čerpadla v případě nebezpečí mrazů:**
Výpustný šroub
- ⑦ **Stabilita a minimální hluk:**
Gumové patky
- ⑧ **Přehledné ukazatele o funkci a poruchách:**
Elektronické řízení s LCD

Mobilní použití Tam, kde jsou potřeba

Kde je vlastně neustále potřebná voda: v zahradě, na toaletě nebo na praní. GARDENA domácí vodní automaty se v případě potřeby automaticky zapínají a poté opět vypínají. Díky praktickému LCD máte plnou kontrolu nad tlakem a čerpaným množstvím vody. Kromě toho vás varuje před nebezpečím mrazu a informuje o event. poruchách (např. prázdný zásobník na vodu).

Kompaktní konstrukce dovoluje používat GARDENA domácí vodní automaty také jako mobilní.



Domácí vodní automaty

					
Parametry	4000/4 electronic plus	4000/5 electronic plus	4000/5 LCD	5000/5 LCD	6000/5 inox LCD
Č.v.	1481	1483	1765	1767	1769
Motor	800 W	1.000 W	1.000 W	1.300 W	1.000 W
Max. čerpané množství	3.600 l/h	3.600 l/h	3.600 l/h	4.500 l/h	5.500 l/h
Max. čerpací výška / tlak	44 m/4,4 bar	50 m/5,0 bar	50 m/5,0 bar	52 m/5,2 bar	46 m/4,6 bar
Spínací tlak	2,0 ± 0,2 bar	2,0 ± 0,2 bar	2,0 ± 0,2 bar	2,0 ± 0,2 bar	2,0 ± 0,2 bar
Max. sací výška	9 m	9 m	9 m	9 m	8 m
Info-display	LED	LED	LCD	LCD	LCD
Čerpadlová mechanika	Jet	Jet	Jet	Jet	4-stupňová
Počet příp. zavlažovačů ¹⁾	2	2	2	4	4
Max. délka hadice pro 1 zavlažovač:	13 mm (1/2")	30 m	50 m	50 m	50 m
	19 mm (3/4")	200 m	300 m	300 m	330 m
				50 m	350 m

¹⁾ Základ pro stanovení technických parametrů: průtok vody v zavlažovači cca 750 l/h, tlak vody v zavlažovači cca 1,8 bar, sací výška cca 0,5 m. Použity byly hadice 19 mm (3/4") s profi-systémovými díly nebo hadice 13 mm (1/2") s Original GARDENA systémovými díly.