

GARDENA ponorná čerpadla

Nejhoršímu zabráníte díky aqua-senzoru

Vyčerpát, vytřít, hotovo.

Oblíbená, spolehlivá a moderní: GARDENA ponorná čerpadla. Pomocí aqua-senzoru se nová GARDENA čerpadla automaticky zapínají již při výšce hladiny 5 mm a zabraňují tak větším škodám. Díky plošnému odsávání vyčerpají vodu až do 1 mm. Pak stačí jenom setřít vodu hadrem. Snadněji a jistěji už do nejde. Se silnými GARDENA ponornými čerpadly inox můžete čerpat až skvělých 21 000 l vody za hodinu.




- ① **Pro velké hloubky:**
Přípojná šňůra 10 m
- ② **Nehrozí přetížení motoru:**
Tepelná pojistka
- ③ **Zapíná se již při stavu vody 5 mm. Zapínací a vypínací výšku je možné nastavit nezávisle na sobě:**
Aqua-senzor
- ④ **Čerpá až do 1 mm vody (téměř dosucha):**
Spínací patky pro plošné odsávání
- ⑤ **Pro připojení hadic běžných velikostí:**
Jako 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1") 38 mm (1 1/2") všechny modely a dodatečně hadice 50 mm (2") (č.v. 1787): Univerzální přípojka
- ⑥ **Žádné zpětné vytékání vody:**
Zpětná klapka
- ⑦ **Dlouhá životnost:**
Oběžné kolo čerpadla s nízkou mírou opotřebení

CE

Automatické odvzdušňování: odpadá obtížné odvzdušňování stlačením tlačítka.

GARDENA aqua-senzor

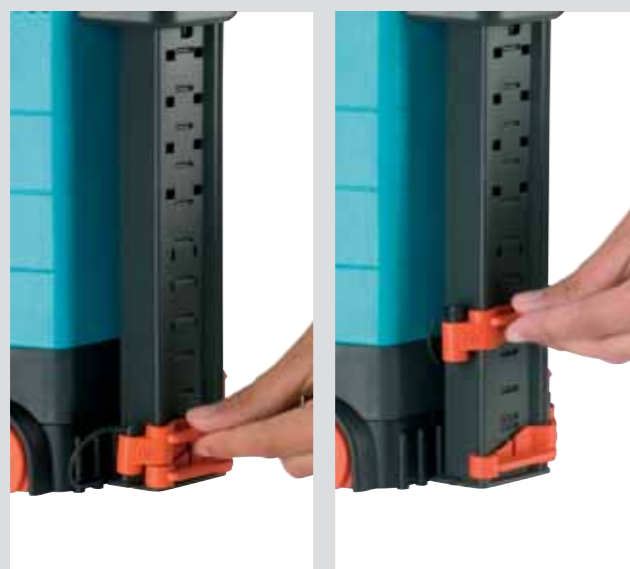

Chrání sklep před zaplavením

Představte si, že jste pryč nebo si prostě nevšimnete, že vnikla voda do domu. Právě proto existuje GARDENA aqua-senzor (modely 1783/1785):

- Zapíná čerpadlo včas a zabraňuje tak větším škodám.
- Kompaktní konstrukce je vhodná do úzkých míst.
- Zapínací a vypínací výšku je možné nastavit nezávisle na sobě (od 5 do 220 mm).
S plošným odsáváním: do 1 mm zbytkové vody.

Ponorná čerpadla

Parametry	6000	7000	9000 aquasensor	13000 aquasensor	21000 inox
Č.v.	1777	1780	1783	1785	1787
Motor	220 W	250 W	320 W	650 W	1.000 W
Max. čerpané množství	6.000 l/h	7.000 l/h	9.000 l/h	13.000 l/h	21.000 l/h
Max. čerpací výška / tlak	5 m/0,5 bar	6 m/0,6 bar	7 m/0,7 bar	8 m/0,8 bar	11 m/1,1 bar
Max. hloubka ponoru	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m
Max. teplota média	35°C	35°C	35°C	35°C	35°C
Přípojná šňůra	10 m (H05 RNF)	10 m (H05 RNF)	10 m (H05 RNF)	10 m (H07 RNF)	10 m (H07 RNF)
Max. průměr nečistot	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Plošné odsávání	5 mm	1 mm	1 mm	1 mm	3 mm
Zpětná klapka	-	-	ano	ano	-