


Objednací číslo	Typ	Celkový objem (litr)	Průměr nádoby D (mm)	Výška nádoby H (mm)	Celková výška H (mm)	Max. prac. přetlak (bar)	Hmotnost (kg)	Připojení (")
3603029901	P 80/10	80	380	834	905	6	25,0	G 1
3603029902	P 100/10	100	380	954	1025	6	27,6	G 1
3603029903	P 150/10	150	480	990	1084	6	40,0	G 5/4
3603029904	P 200/10	200	480	1240	1351	6	44,5	G 5/4
3603029905	P 300/10	300	550	1395	1595	6	100,0	G 2
3603029906	P 400/10	400	750	1074	1274	6	125,0	G 2
3603029910	P 900/10	900	800	1880	2080	6	195,3	G 3

Pozinkované provedení s nátěrem na vyžádání.

Aquamat P – pozinkovaný

TLAKOVÉ NÁDOBY PRO VODÁRNY A ČERPACÍ STANICE EN ISO 9001

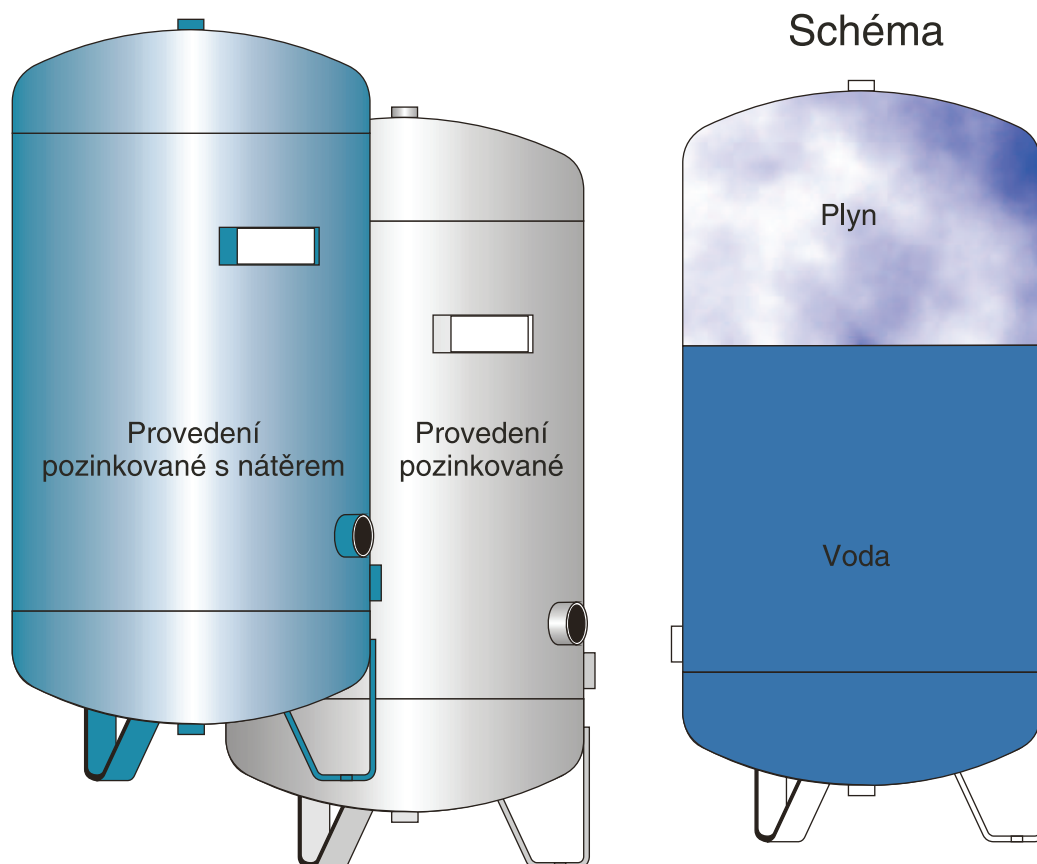

Použití:

Tlakové nádoby řAquamat PŇ slouží jako zásobníky čerpané vody pro domácí vodárny, přečerpávací stanice průmyslové čerpací stanice apod. Jsou vhodné pro všechny druhy čerpadel, kterým odpovídají svými konstrukčními parametry (objem + max.pracovní přetlak). Svou funkcí zabezpečují plynulý rozvod vody, převážně z vlastní studny, v potřebném rozsahu. Tím, že udržují zásobu vody pro okamžitou potřebu, prodlužují životnost čerpadla.

Konstrukce:

Aquamat P je svařená ocelová tlaková nádoba, stojatá s přivařovacími nátrubky. Celá nádoba je oboustranně žárově zinkována. Plynový a vodní prostor není oddělen. Proto je nezbytné při instalaci do systému řešit regulaci množství plynu nad hladinou. Dle požadavku zákazníka, zejména tam, kde to vyžaduje celkové estetické řešení, je možno dodat nádobu opatřenou na vnějším povrchu barevným lakem.

Dodávání:

Tlakové nádoby jsou dodávány bez obalu a příslušenství.