


DOMÁCE VODÁRNE

Pokiaľ máte vlastný zdroj vody – napr. studňu, ušetríte peniaze inštaláciou domácej vodárne. Zaisťujete si tak kompletnú dodávku vody pre váš rodinný dom alebo chatu, zavlažovanie záhrady i prečerpávanie.



PRESS MINI

na chatu

Automatická vodáreň s odstredivým čerpadlom a 2 až 24l tlakovou nádobou s vakom, tiež s nastaviteľným tlakovým spínačom, v prevedení motora 230 V. Nastavenie zapínacieho a vypínacieho tlaku 1,4–2,8 bar. Sacia schopnosť čerpadla 5 m. Vhodná pre zvyšovanie tlaku, alebo ako vodáreň na chate a pre zavlažovanie.

	Príkion	Prietok	Dopravná výška
PRESS MINI 60	370 W	2400 l / hod	40 m
PRESS MINI 80	750 W	3600 l / hod	70 m



ECOPRESS

Automatická vodáreň so samonasávacím liatinovým čerpadlom, tlakovou nádobou s vakom a s nastaviteľným tlakovým spínačom, v prevedení motora 230 V. Nastavenie zapínacieho a vypínacieho tlaku 1,4–2,8 bar. Samonasávací schopnosť čerpadla 8 m. Vhodné pre menšie rodinné domy, chaty, chalupy a pre zavlažovanie.

	Príkion	Prietok	Dopravná výška
600 W	3000 l / hod	35 m	




? Kedy je potrebné zvýšiť tlak?

Napr., keď je v mestskom rade nízky tlak (domy na konci MR, alebo na kopci), môže sa stať, že niektoré domáce spotrebiče (umývačka, pračka) nefungujú správne.

? K čomu slúži nastaviteľný tlakový spínač?

Určuje tlakový režim vodárne – tj. pri akých hodnotách tlaku sa vodáreň zapína a vypína, z výroby je nastavený podľa parametrov čerpadla.

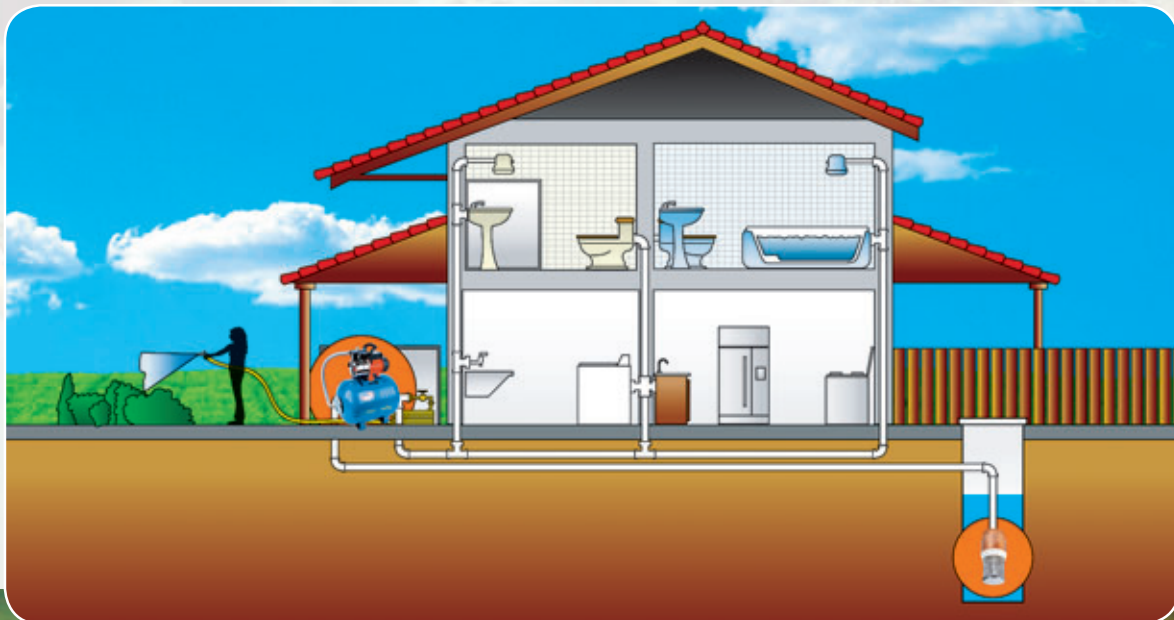

DOMÁCE VODÁRNE

Vyberte si tú pravú



ALFA CONTROL

nový dizajn

Automatická vodáreň so samonasávacím liatinovým čerpadlom a tlakovou nádobou 24 až 80 l tiež s nastaviteľným tlakovým spínačom v prevedení motora 230 V. Nastavenie zapínacieho a vypínacieho tlaku 2–3,5 bar. Vhodné pre rodinné domy, chaty, zavlažovanie. **Odporúčame:** vynikajúci pomer parametrov a príkonu čerpadla, veľký výkon za málo peňazí.

	Príkon	Prietok	Dopravná výška
ALFA CONTROL 24			
ALFA CONTROL 35			
ALFA CONTROL 50	750 W	3600 l / hod	56 m
ALFA CONTROL 60			
ALFA CONTROL 80			

? Čo znamená, že čerpadlo je samonasávacie?

Čerpadlo je vybavené difúzorom, ktorý výrazne zvyšuje sací efekt.



FULL CONTROL

nový dizajn

Automatická vodáreň so samonasávacím nerezovým čerpadlom a tlakovou nádobou 24 až 80 l s nastaviteľným tlakovým spínačom v prevedení motora 230 V. Nastavenie zapínacieho a vypínacieho tlaku 1,4–2,8 bar. Vhodná pre rodinné domy, chaty, chalupy, zavlažovanie.

	Príkon	Prietok	Dopravná výška
FULL CONTROL 24			
FULL CONTROL 35			
FULL CONTROL 50	800 W	3600 l / hod	40 m
FULL CONTROL 60			
FULL CONTROL 80			

FULL CONTROL INOX

nerez prevedenie

Automatická vodáreň z nerezovej ocele so samonasávacím čerpadlom tiež s nastaviteľným tlakovým spínačom v prevedení motora 230 V. Nastavenie zapínacieho a vypínacieho tlaku 1,4–2,8 bar. Vhodná pre rodinné domy, chaty, zavlažovanie, alebo do prevádzok, kde sa vyžaduje použitie nerezovej ocele.

	Príkon	Prietok	Dopravná výška
	800 W	3600 l / hod	40 m

1) Domáca vodáreň s odstredivým čerpadlom

Tam, kde je statická výška – tj. vzdialenosť hladiny vodného zdroja a čerpadla menšia než 8 m (je potrebné započítať i vzdialenosť studne a čerpadla – 10 m horizontálne = 1 m výškovo).

2) Domáca vodáreň s ponorným čerpadlom

Tam, kde je statická výška – tj. vzdialenosť hladiny vodného zdroja a čerpadla väčšia než 8 m – vid. strana 11, 12 a 13.

Zistite si hĺbku studne a výšku vody v studni.





FULL CONTROL MAXI

nový dizajn

Automatická vodáreň s 24 až 80l tlakovou nádobou s vakom a viacstupňovým nerezovým čerpadlom, nastaviteľným tlakovým spínačom, v prevedení motora 230 V. Sacia schopnosť čerpadla 7 m. Nastavenie zapínacieho a vypínacieho tlaku 2–3,5 bar. Vhodné pre generačné rodinné domy, penzióny, menšie prevádzky, závlahu.

	Príkonnosť	Prietok	Dopravná výška
FULL CONTROL 24 MAXI			
FULL CONTROL 35 MAXI			
FULL CONTROL 50 MAXI	1100 W	6000 l / hod	48 m
FULL CONTROL 60 MAXI			
FULL CONTROL 80 MAXI			



? Čo znamená, že čerpadlo je viacstupňové?

Čerpadlo má niekoľko obežných kôl, takže dosahuje vyššieho tlaku.

FULL CONTROL MULTI

nový dizajn

Samonasávací automatická vodáreň s 24 až 80l tlakovou nádobou tiež s vakom a odstredivým viacstupňovým nerezovým čerpadlom, nastaviteľným tlakovým spínačom, v prevedení motora 230 V. Samonasávací schopnosť čerpadla 8 m. Nastavenie zapínacieho a vypínacieho tlaku 2–3,5 bar. Vhodné pre generačné rodinné domy, penzióny, menšie prevádzky, závlahu.

	Príkonnosť	Prietok	Dopravná výška
FULL CONTROL 24 MULTI			
FULL CONTROL 35 MULTI			
FULL CONTROL 50 MULTI	1100 W	6000 l / hod	48 m
FULL CONTROL 60 MULTI			
FULL CONTROL 80 MULTI			



TLAK. STANICA SYSTEM CONTROL

úspora energie

jednoduchá inštalácia

Je vhodná pre zvýšenie tlaku a tam, kde je nutné zaistiť NEPRETRŽITÚ dodávku vody – v hoteloch, penziónoch, pre menšie a stredne veľké výrobné prevádzky, pre viac bytov, autoumyvárky atď. Vodáreň je vybavená dvomi čerpadlami, ktoré sa podľa aktuálnej spotreby vody pravidelne striedajú, prípadne bežia obidve súčasne. Striedaním čerpadiel sa predlžuje ich životnosť. Veľkou výhodou je **VÝRAZNÁ ÚSPORA ENERGIE**.

Príkonnosť	Prietok	Dopravná výška
2x1500 W	12000 l / hod	55 m

